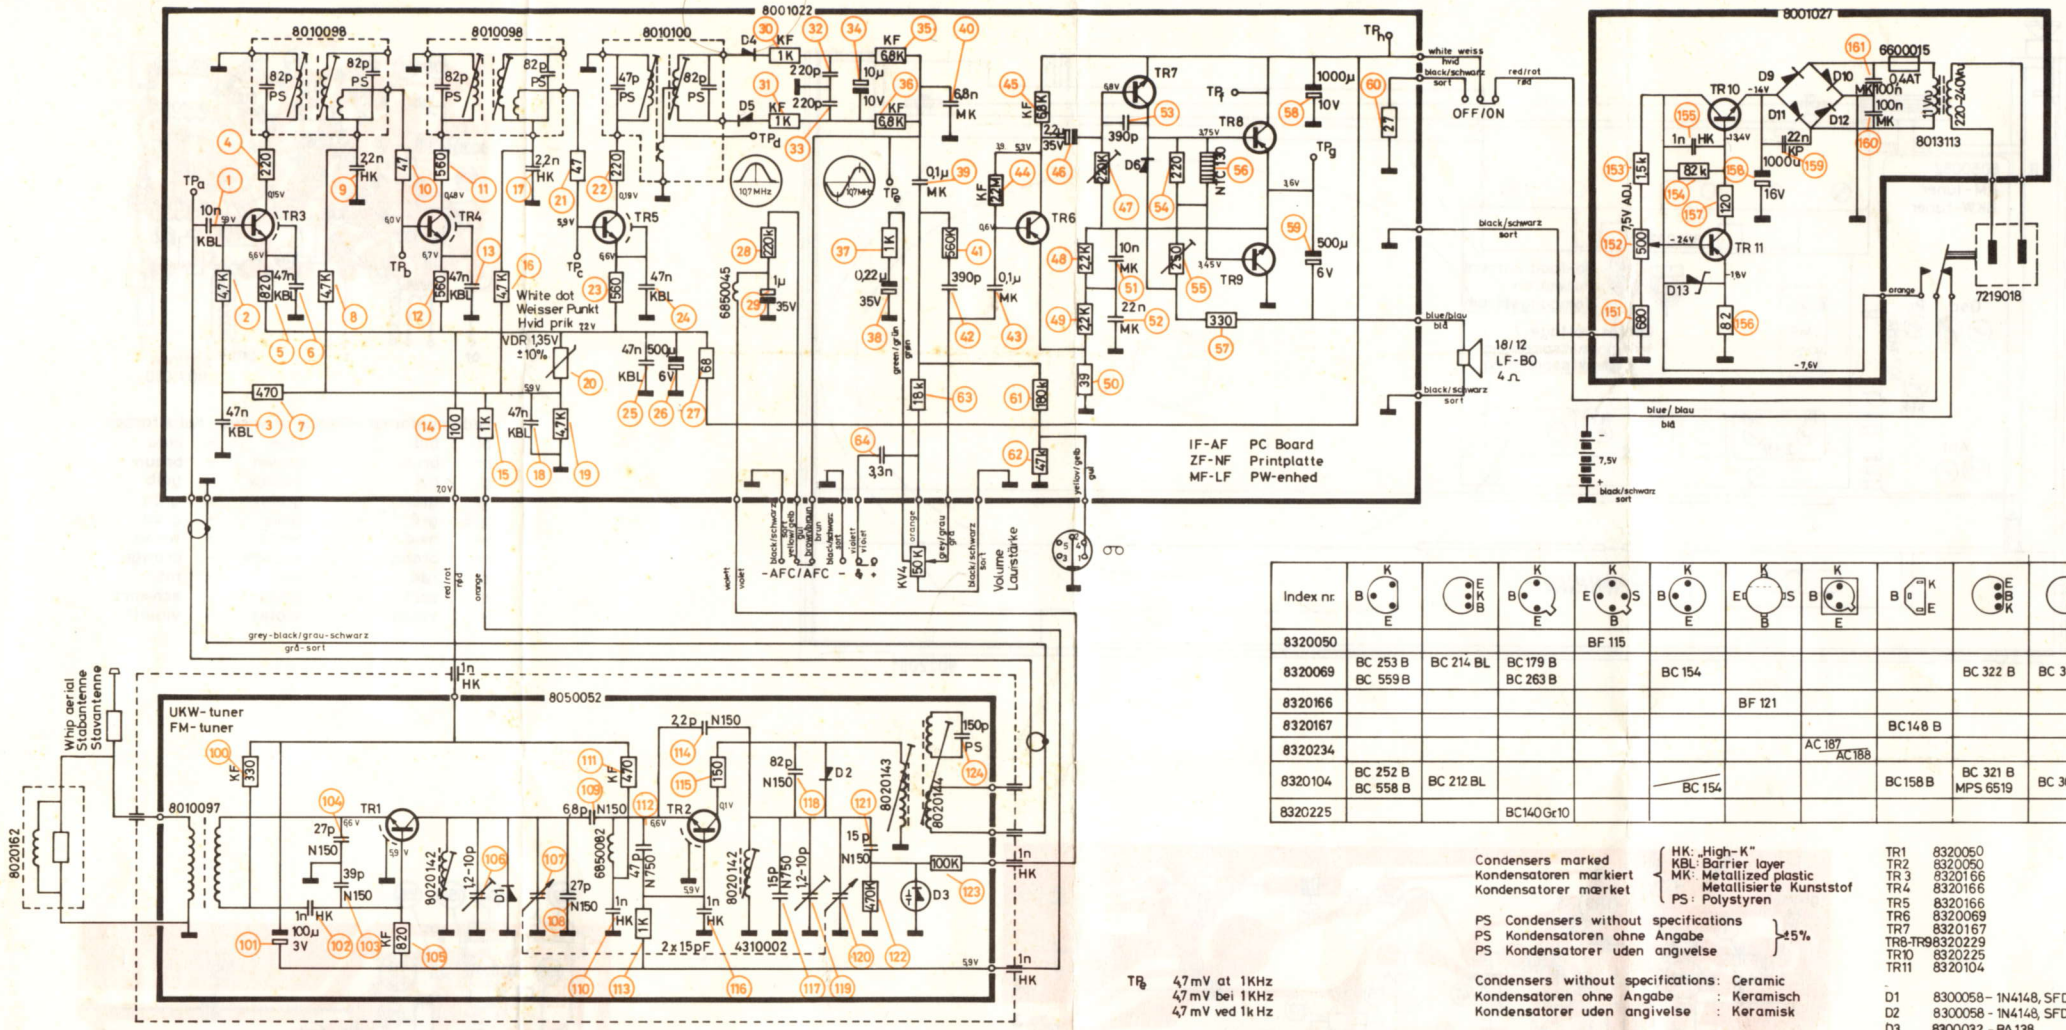

Index nr.	B K E	E B C	B K E	E K B S	B K E	E K B S	B K E	B K E	E B C K	K B E
8320050				BF 115						
8320069	BC 253 B BC 559 B	BC 214 BL	BC 179 B BC 263 B		BC 154				BC 322 B	BC 309 B
8320166						BF 121				
8320167								BC 148 B		
8320234							AC 187 AC 188			
8320104	BC 252 B BC 558 B	BC 212 BL			BC 154			BC 158 B	BC 321 B MPS 6519	BC 308 B
8320225			BC140 Gr10							

The voltages specified are negative with respect to chassis and are measured without input-signal with a tube voltmeter.
AF-sensitivities are measured at 50 mW output (∿ 0,45V across 4 Ω)
FM-IF —"— —"— —"— at 500 mW —"— △f = 22,5 KHz, f_{mod} = 400 Hz

Die angegebenen Spannungen sind negativ in Bezug auf Masse, und sind ohne Eingangssignal mit einem Röhrenvoltmeter gemessen.
NF-Empfindlichkeiten sind bei 50 mW Ausgangsleistung gemessen (∿ 0,45V über 4 Ω)
UKW- ZF —"— —"— —"— 500 mW —"— —"— —"— ; △f = 22,5 KHz; f_{mod} = 400 Hz

De angivne spændinger er negative i forhold til stel, er målt med rørvoltmeter og uden signal.
LF-følsomheder er målt ved 50 mW udgangseffekt (∿ 0,45V over 4 Ω)
FM-MF —"— —"— —"— —"— 500 mW —"— —"— △f = 22,5 kHz; f_{mod} = 400 Hz

EMK

TP_a	30	uV (10,7MHz)
TP_b	300	uV(10,7MHz)
TP_c	6	mV(10,7 MHz)

through 0,1uF; Rs = 75Ω
durch 0,1uF; Rs = 75Ω
gennem 0,1uF; Rs = 75Ω

TP_a 4,7 mV at 1 KHz
4,7 mV bei 1 KHz
4,7 mV ved 1k Hz

TP_f 7 mA Adjustable with R 55
7 mA Stellbar mit R 55
7 mA Justerbar med R 55

TP_g 3,4 V Adjustable with R 47
3,4 V Stellbar mit R 47
3,4 V Justerbar med R 47

TP_h No load current 22 mA
Ruhestrom 22 mA
Tomgangsstrøm 22 mA

Current at 50 mW output: ∿ 65 mA
Strom bei 50 mW Ausgangsleistung: ∿ 65 mA
Strøm ved 50 mW udgangseffekt: ∿ 65 mA

Condensers marked
Kondensatoren markiert
Kondensatorer mærket
HK: „High-K"
KBL: Barrier layer
MK: Metallized plastic
Metallisierte Kunststof
PS: Polystyren

PS Condensers without specifications
PS Kondensatoren ohne Angabe
PS Kondensatorer uden angivelse
} ±5%

Condensers without specifications: Ceramic
Kondensatoren ohne Angabe : Keramisch
Kondensatorer uden angivelse : Keramisk

Resitors without specifications
Widerstände ohne Angabe
Modstande uden angivelse
} GBT 1/2W, 10%

Subject to change without notice
Technische Änderungen forbehalten
Ret til ændringer forbeholdes

TR1	8320050
TR2	8320050
TR 3	8320166
TR4	8320166
TR5	8320166
TR6	8320069
TR7	8320167
TR8-TR9	8320229
TR10	8320225
TR11	8320104

D1	8300058 - 1N4148, SFD184
D2	8300058 - 1N4148, SFD184
D3	8300032 - BA 138
D4-D5	8300000 - 2AA119
D6	8300058 - 1N4148, SFD184
D9-D12	8300023 - 1N4002, EM 502
D13	8300128 - ZF 5,6

9221018 T-1 C
9221018 T-2

Bang & Olufsen

Beolit 500-505, ty 1506-1516

Form. 6767

PRINTED IN DENMARK
I-S EKSPRES-TRYKKERIET-STRUER

11-74 **3531017**

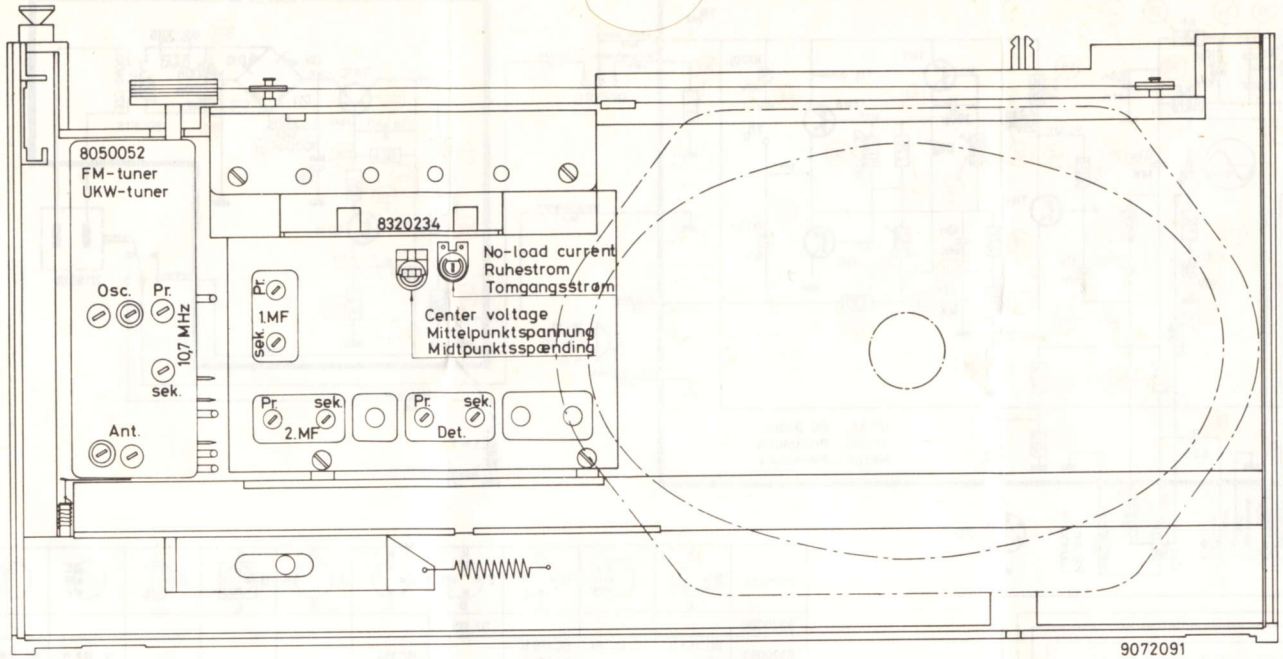

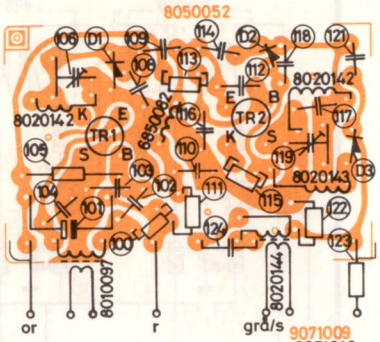

Ledningsfarver - Colour of wires - Kabelfarben					
bl	: blå	-	blue	-	blau
br	: brun	-	brown	-	braun
g	: gul	-	yellow	-	gelb
gr	: grøn	-	green	-	grün
grå	: grå	-	grey	-	grau
hv	: hvid	-	white	-	weiss
or	: orange	-	orange	-	orange
r	: rød	-	red	-	rot
s	: sort	-	black	-	schwarz
v	: violet	-	violet	-	violett